

L'ÉQUIPE



Orléans Métropole, compétente en matière de voirie, et la Municipalité de Saint-Pryvé Saint-Mesmin ont défini un cahier des charges ambitieux et réaliste au maître d'œuvre, composé de deux experts :

Clotilde Liot

Paysagiste DLPG, conseil de l'Etat spécialisée dans les questions de végétalisation des espaces publics et traitement des sols.

LNE

Loiret Nature Environnement est aussi partenaire de l'opération.

Samuel Charrier

du cabinet Perenne, BE VRD, expert de ce type de projet et des infiltrations des eaux pluviales dans l'espace public.



ETAT INITIAL



- 3 500 m² en 100% béton ou enrobé,
- 3 jardinières et 3 arbres moribonds,
- aucun espace d'ombre pour les riverains, les usagers des commerçants et les services publics,
- des couleurs de revêtements sombres qui captent la chaleur,
- une place impraticable lors des températures estivales provoquant l'absence d'usagers,
- aucune zone d'infiltration des eaux pluviales.



ETAT PROJETE



- Un **double sens** de circulation avec une voie principale,
- des **revêtements plus clairs** qui réfléchissent la lumière, plutôt que de la capter,
- des zones perméables donc humides y compris sur le stationnement,
- de l'ombre apportée par les arbres et la fraîcheur apportée par les zones plantées autour des arbres,
- des **stationnements** en zone bleue pour garantir une rotation

- au bénéfice des commerçants,
- une **place PMR**, 1 à 3 places arrêt minute,
- un accès PMR depuis les parkings situés derrière l'espace intergénérationnel pour en faciliter l'accès,
- une réflexion sera menée auprès des bailleurs afin de végétaliser les murs des logements sociaux qui entourent la place et concourir à la diminution des températures et la fraîcheur de la place.



FINANCEMENT



Un financement de l'opération est sollicité de l'Etat et du Département du Loiret. La Ville verserait alors, à la Métropole, le complément, soit 50% du coût global de l'opération terminée (estimée à 600 000€).

CALENDRIER


Les travaux sont prévus de mai à septembre 2021.




Phase 1: place nord-est



10 MAI - 29 JUIN

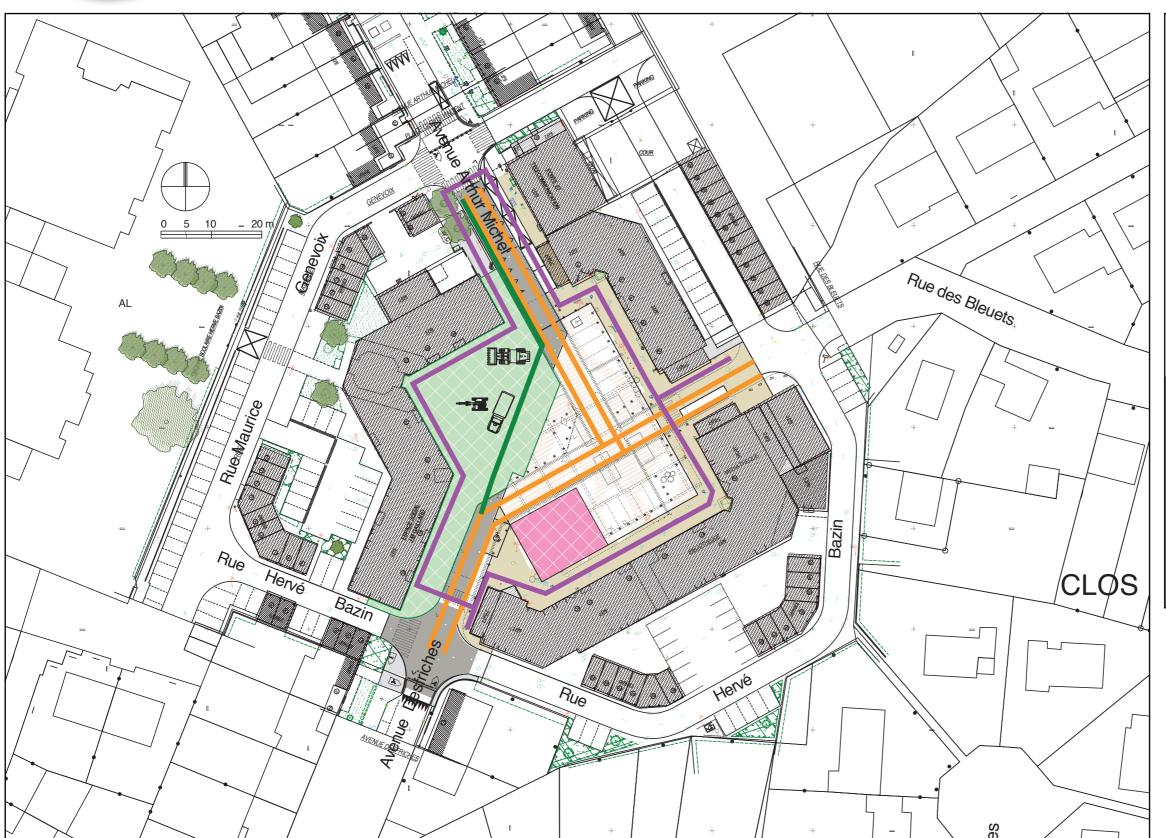

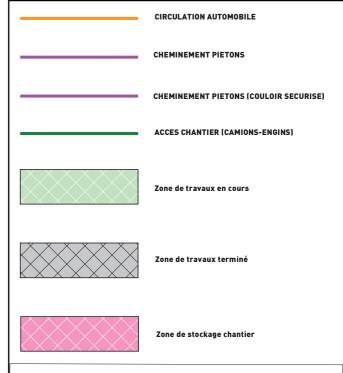

Travaux réalisés dans cette phase :

Dégagement des emprises Modification réseau EP Modification réseau ECLP Réalisation des fonds de forme Fosses de plantations Bordures

Revetement aire piétonne + espace contigu aux plantations

Enrobés sur stationnement Grave-bitume sur chaussée


Echelle	Format	Pages	Indice		
1/500	A3	1/4	Α		
SLC-AVP-MOE-PHASAGE					






Phase 2: place sud 25 JUIN - 2 AOUT 2021 (circulation basculée à partir du 06/07 puis barrée le 02/08)



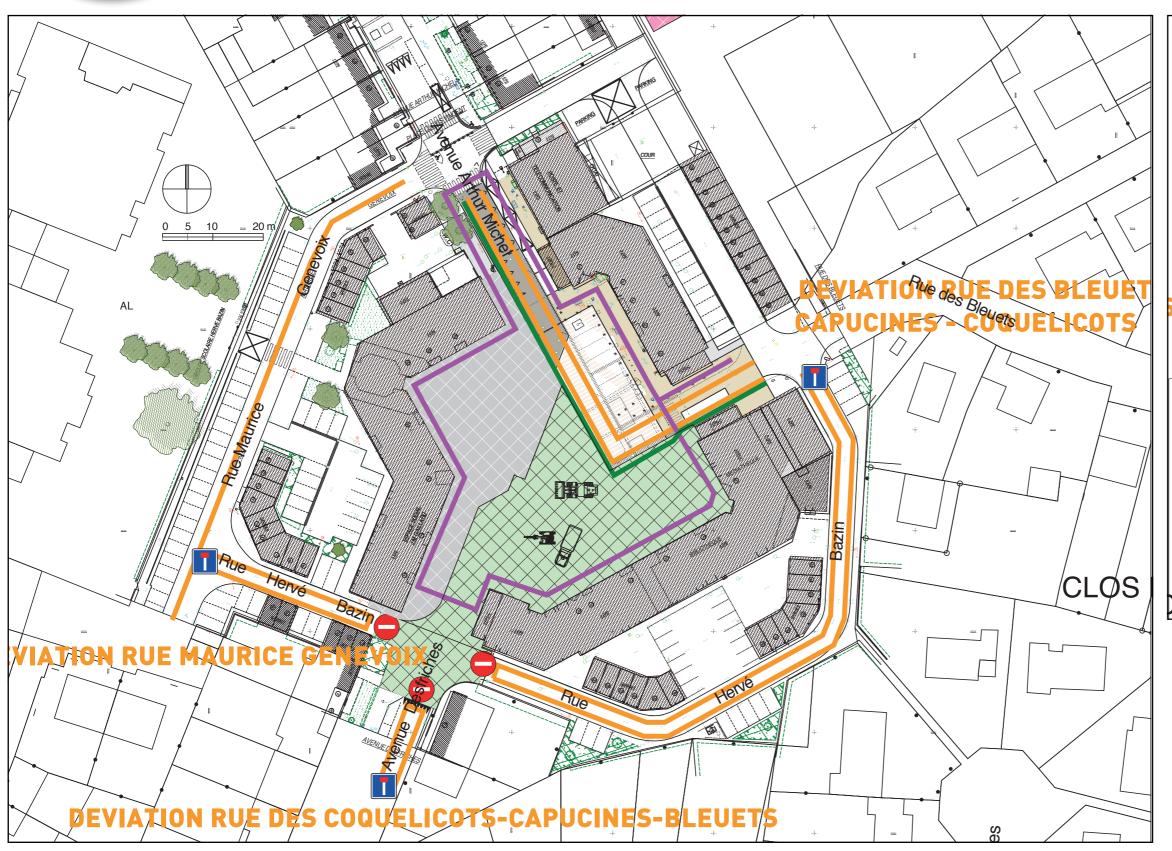

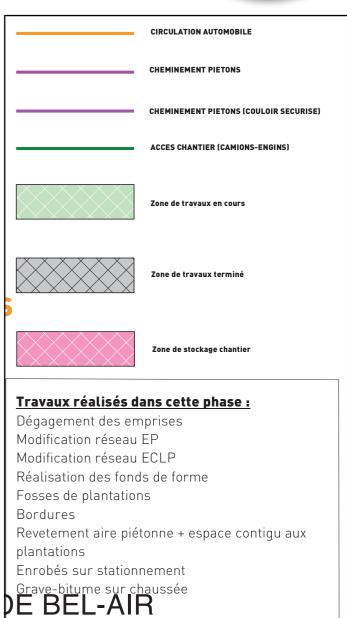


Echelle	Format	Pages	Indice		
1/500	A3	2/4	Α		
SLC-AVP-MOE-PHASAGE					






Phase 3: place est 2 AOUT - 8 SEPTEMBRE 2021 (chaussée rendue maximum le 30/08)



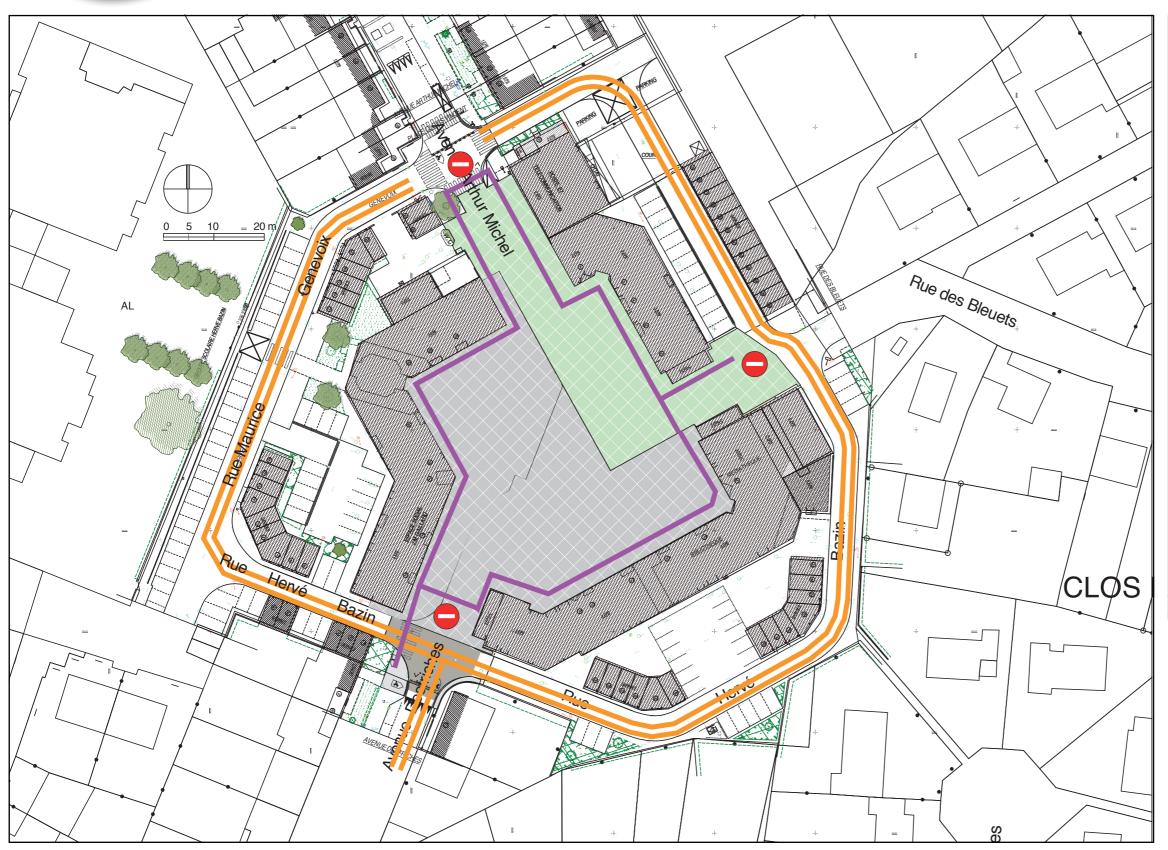

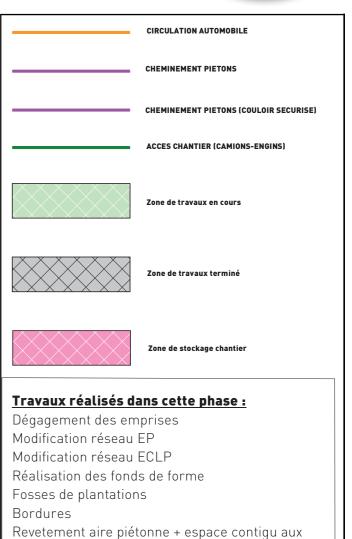

Echelle	Format	Pages	Indice		
1/500	A3	3/4	Α		
SLC-AVP-MOE-PHASAGE					

Enrobés sur stationnement







Phase 4: plantations

AUTOMNE 2021



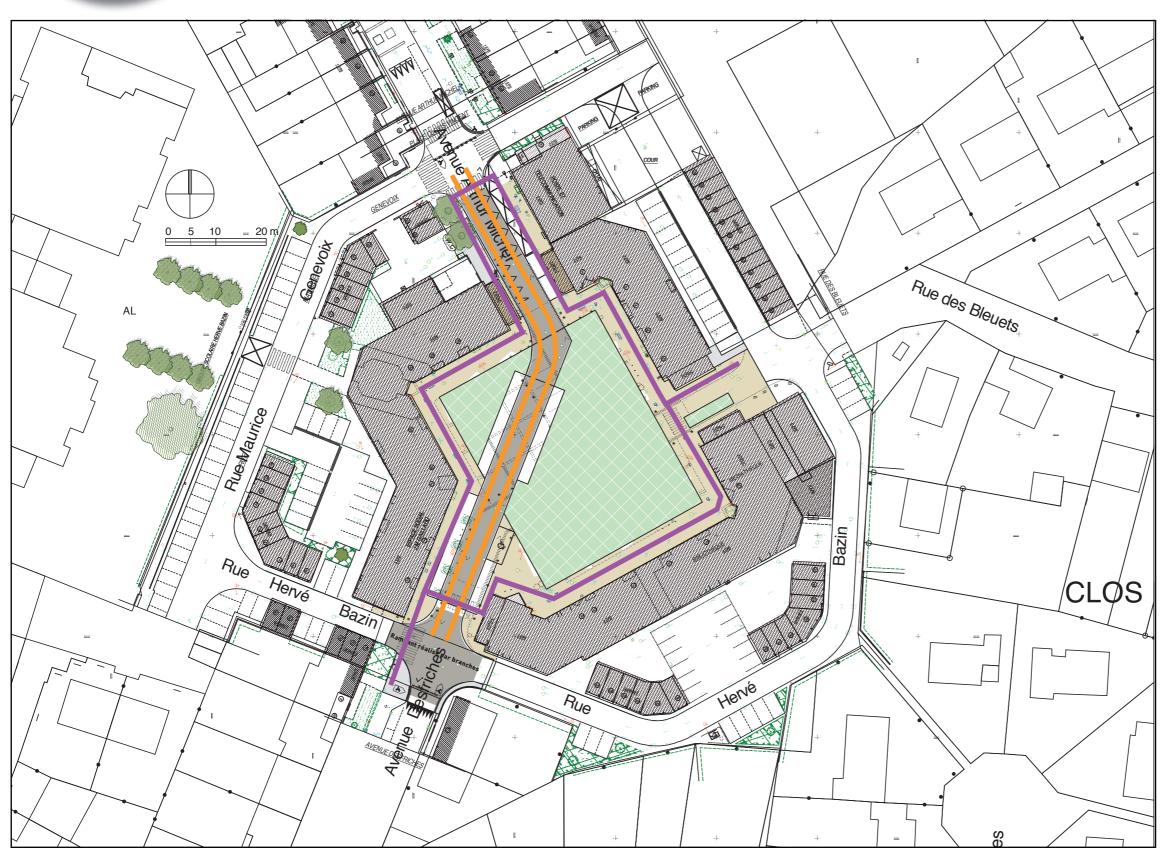

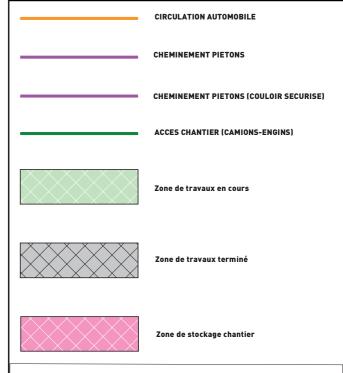

Travaux réalisés dans cette phase :

Dégagement des emprises Modification réseau EP Modification réseau ECLP Réalisation des fonds de forme Fosses de plantations

Revetement aire piétonne + espace contigu aux plantations

Enrobés sur stationnement Grave-bitume sur chaussée

Echelle	Format	Pages	Indice		
1/500	A3	4/4	Α		
SLC-AVP-MOE-PHASAGE					

















Saint-Pryvé aint-Mesmin VIUE DE LA PLACE















